



EGO PLUS

SEGATRICE PER EDILIZIA

PACKAGING
Imballo flexografico multilingue



RUOTE PER IL TRASPORTO
Ruote Ø100 mm richiudibili per un comodo utilizzo.

	Art. 8000J
DISCO DIAMANTATO	Ø300 or Ø350 mm (int Ø25,4 mm.)
MOTORE	230V 50Hz 3Hp/2,2kW
GIRI MOTORE	2800 rpm
PROTEZIONE AMPEROMETRICA	13A
MAX LUNGHEZZA DI TAGLIO	800 mm
MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO A 90° (Ø350 mm)	110 mm
MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO A 90° (Ø300 mm)	85 mm
MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO IN DUE PASSATE (Ø350 mm)	125 mm
MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO 45°	80 mm
DIMENSIONE PIANO LAVORO	500 x 445 mm
KIT WHEELS	Standard
DIMENSIONE MACCHINA	1185x758x h. 1310 mm
DIMENSIONE MACCHINA IN STOCK	1150x660x h. 635 mm
PESO NETTO	62,5 Kg

RIVENDITORE AUTORIZZATO




Z. i. 2 - Via Cavatorta, 6/1 | 48033 Cotignola (Ra) | ITALY
www.battipav.com | vendite@battipav.com



Aprile 2021

BATTIPAV™


MACCHINE PER EDILIZIA | MACHINES FOR BUILDING

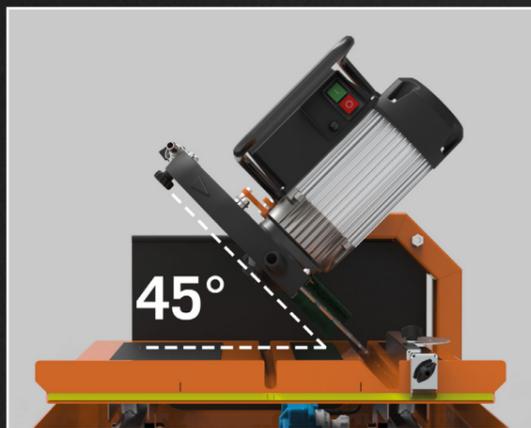

Testa di taglio inclinabile a 45°



Testa di taglio basculante per una maggiore rapidità e precisione nell'esecuzione di tagli particolari. Può essere bloccata all'altezza desiderata.

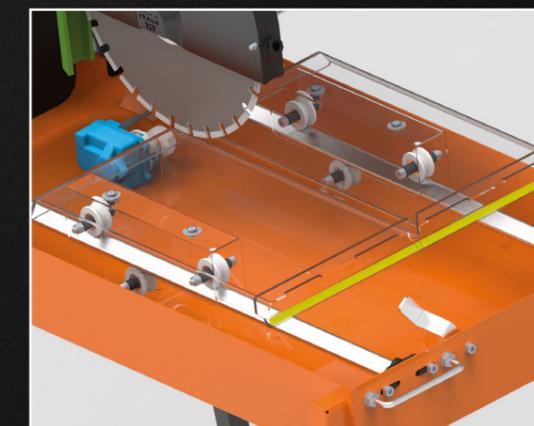

Carrello dotato di 6 ruote in nylon registrabili con 12 cuscinetti a sfera per una perfetta scorrevolezza.



Facile sistema per bloccare le gambe, inclinate a terra per una maggiore stabilità della macchina

